

Contenido

Complemento Vales de Despensa

1. Estándar del Complemento Vales de Despensa
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
3. Uso del Complemento Vales de Despensa


1. Estándar del Complemento Vales de Despensa

Estructura

Elementos

Elemento: ValesDeDespensa

Diagrama

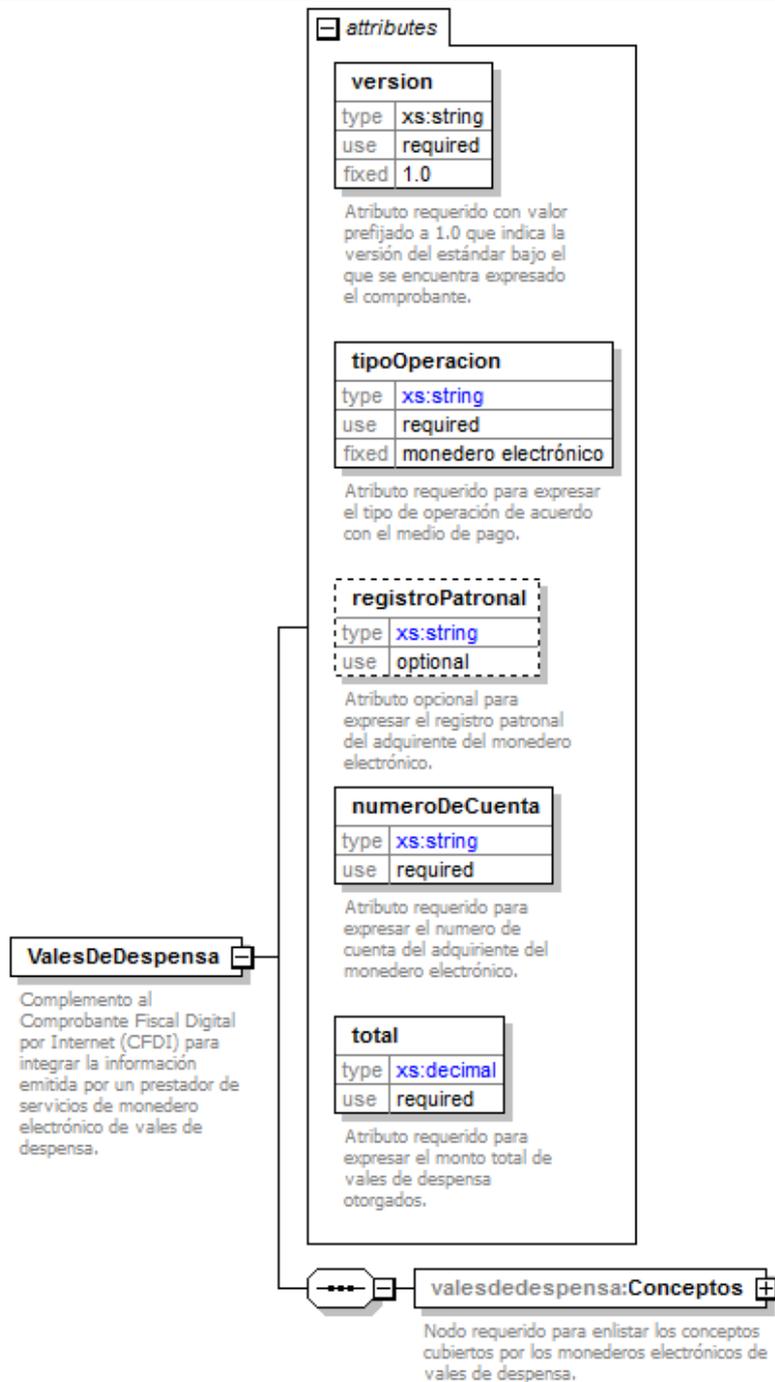

Descripción

Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para integrar la información emitida por un prestador de servicios de monedero electrónico de vales de despensa.

Atributos

version

| | |
|------------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido con valor prefijado a 1.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante. |
| Uso | requerido |
| Valor Prefijado | 1.0 |
| Tipo Especial | xs:string |

tipoOperacion

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo con el medio de pago. |
| Uso | requerido |
| Valor Prefijado | monedero electrónico |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

registroPatronal

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción | Atributo opcional para expresar el registro patronal del adquirente del monedero electrónico. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 20 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

numeroDeCuenta

| | |
|------------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para expresar el numero de cuenta del adquirente del monedero electrónico. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 20 |

total

| | |
|-----------------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para expresar el monto total de vales de despensa otorgados. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Posiciones Decimales | 2 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |


Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Conceptos (1, 1)

Elemento: Conceptos

Diagrama

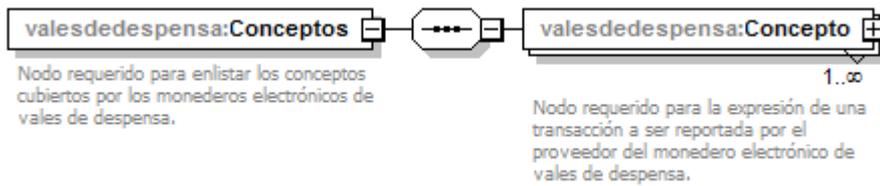

Descripción

Nodo requerido para enlistar los conceptos cubiertos por los monederos electrónicos de vales de despensa.


Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Concepto (1, Ilimitado)

Elemento: Concepto

Diagrama

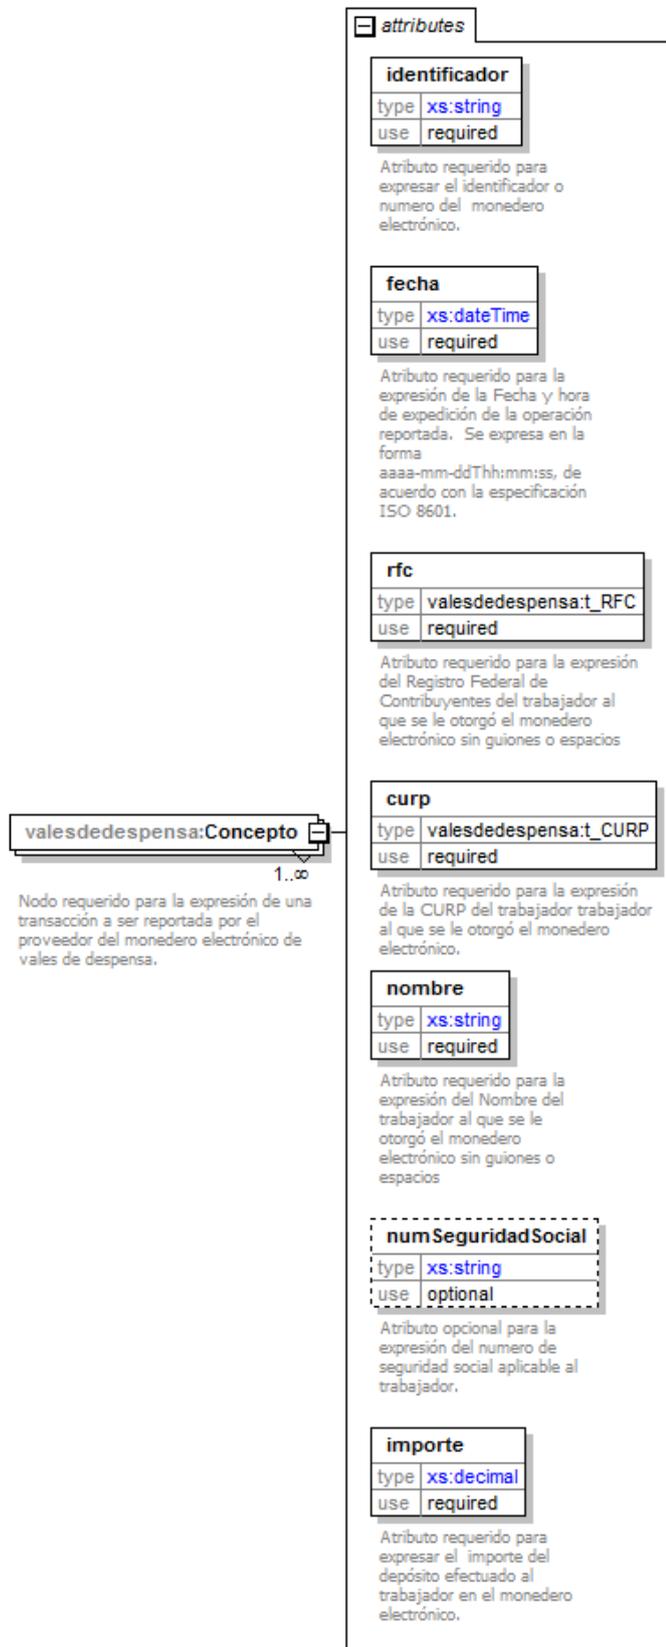

Descripción

Nodo requerido para la expresión de una transacción a ser reportada por el proveedor del monedero electrónico de vales de despensa.

Atributos

identificador

Descripción

Atributo requerido para expresar el identificador o número del

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| | monedero electrónico. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 20 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

fecha

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para la expresión de la Fecha y hora de expedición de la operación reportada. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:dateTime |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

rfc

| | |
|----------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para la expresión del Registro Federal de Contribuyentes del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | valessdespensa:t_RFC |

curp

| | |
|----------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para la expresión de la CURP del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico. |
| Uso | requerido |
| Tipo Especial | valessdespensa:t_CURP |

nombre

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción | Atributo requerido para la expresión del Nombre del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 100 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

numSeguridadSocial

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción | Atributo opcional para la expresión del número de seguridad social aplicable al trabajador. |
| Uso | opcional |
| Tipo Base | xs:string |
| Longitud Mínima | 1 |
| Longitud Máxima | 15 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

importe

| | |
|-----------------------------|--|
| Descripción | Atributo requerido para expresar el importe del depósito efectuado al trabajador en el monedero electrónico. |
| Uso | requerido |
| Tipo Base | xs:decimal |
| Posiciones Decimales | 2 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |

Tipos Complejos

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t_RFC

Descripción

Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes

Definición

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo Base | valesdedespensa:t_RFC |
| Longitud Mínima | 12 |
| Longitud Máxima | 13 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9]?[A-Z,0-9]?[0-9,A-Z]? |

Tipo Simple Global: t_CURP

Descripción

Tipo definido para la expresión de la CURP del trabajador

Definición

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo Base | valesdedespensa:t_CURP |
| Longitud | 18 |
| Espacio en Blanco | Colapsar |
| Patrón | [A-Z][A,E,I,O,U,X][A-Z]{2}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][M,H][A-Z]{2}[B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,Ñ,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z]{3}[0-9,A-Z][0-9] |

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:valesdedespensa="http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ValesDeDespensa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para integrar la información emitida por un
prestador de servicios de monedero electrónico de vales de despensa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Conceptos">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nodo requerido para enlistar los conceptos cubiertos por los monederos electrónicos de vales de
despensa.
          </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Concepto" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo requerido para la expresión de una transacción a ser reportada por el proveedor del
```

monedero electrónico de vales de despensa.

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="identificador" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el identificador o numero del monedero electrónico.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fecha" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la Fecha y hora de expedición de la operación
reportada. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:dateTime">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="rfc" type="valesdedespensa:t_RFC" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del Registro Federal de Contribuyentes del trabajador al
que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="curp" type="valesdedespensa:t_CURP" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la CURP del trabajador al que se le otorgó el
monedero electrónico.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nombre" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del Nombre del trabajador al que se le otorgó el
monedero electrónico sin guiones o espacios
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="numSeguridadSocial" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del numero de seguridad social aplicable al trabajador.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="importe" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe del depósito efectuado al trabajador en el
monedero electrónico.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado a 1.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra
expresado el comprobante.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoOperacion" use="required" fixed="monedero electrónico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo con el medio de pago.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="registroPatronal" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el registro patronal del adquirente del monedero
electrónico.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numeroDeCuenta" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el numero de cuenta del adquirente del monedero electrónico.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total de vales de despensa otorgados.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="t_RFC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="12"/>
    <xs:maxLength value="13"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="[A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9]?[A-Z,0-9]?[0-9,A-Z]?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_CURP">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo definido para la expresión de una CURP</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  <xs:length value="18"/>
  <xs:pattern value="[A-Z][A,E,I,O,U,X][A-Z]{2}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][M,H][A-Z]{2}[B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,N,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z]{3}[0-9,A-Z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida el Anexo 20, rubro I.A “Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a. Información del ValesDeDespensa

1. version
2. tipoOperacion
3. registroPatronal
4. numeroDeCuenta
5. total

b. Información del Concepto

1. identificador
2. fecha
3. rfc
4. curp

5. nombre
6. numeroSeguridadSocial
7. importe

3. Uso del Complemento Vales de Despensa

Para integrar el complemento tipo Vales de Despensa a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (<http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa>) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/valesdedespensa/valesdedespensa.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

```
<cfdi:Comprobante
...
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:valesdedespensa="http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa"
xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/cfd/3
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
    http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/valesdedespensa/valesdedespensa.xsd "
....
</cfdi:/Comprobante>
```

La línea que especifica `xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica `xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"` hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica `xmlns:valesdedespensa="http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa"` hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Vales de Despensa.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Vales de Despensa, se deberá utilizar el prefijo "valesdedespensa", por ejemplo:

```
<Complemento>
    <valesdedespensa:ValesDeDespensa/>
</Complemento>
```